




## コンクリートから 取り外し可能アンカー



スネイク

# タッピング ナット アンカー **SNAKE**

- 外側のタッピングスクリューでコンクリートへねじ込めるナット
- 電動工具での簡単な作業が可能 ハンマー不要
- 施工後に簡単に取り外しが可能です
- 専用ビットによる安定した埋め込み深さが可能です
- 仮設工事、一時設置時のアンカーがコンクリートから取り外し可能です

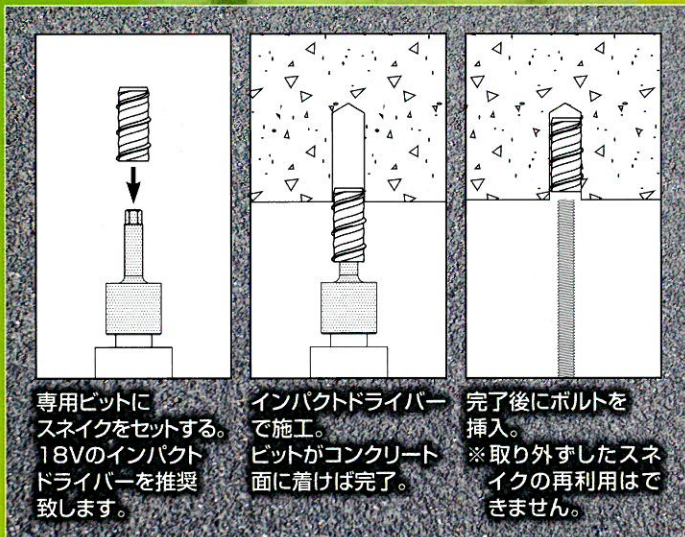

認証サイズ  
M8, M10



スネイク専用セッティングツール  
差込角 12.7(全サイズ)

品番	ねじサイズ	谷径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込深さ (mm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
SNAKE-M8	M8	12.7	31	20	13.3	50	41	50	400
SNAKE-M10	M10	12.7	31	10	13.3	50	41	50	400
SNAKE-M12	M12	19.1	42	24	19.9	60	54	50	200
SNAKE-W3/8	W3/8	12.7	31	10	13.3	50	41	50	400
SNAKE-W1/2	W1/2	19.1	42	24	19.9	60	54	50	200

【スネイク セッティング ツール(インパクトレンチ用専用ビット)】

ねじサイズ	品名	入数(本)
M8	SNAKE-M8 Setting tool	1
M10, W3/8	SNAKE-M10 Setting tool	1
M12, W1/2	SNAKE-M12 Setting tool	1

【スネイク 専用ドリルビット】SDSプラス

ねじサイズ	サイズ	全長	有効長	入数(本)
M8, M10, W3/8	13.3	166	100	1
M12, W1/2	19.9	166	100	1

※Wねじ品はPOWERS製品ではありません。

注意: 本製品の使用については取扱説明書、カタログを参照して十分に注意して行ってください。 ※ドリル刃については弊社に御用命ください。